成長と共に関わるスクリーン

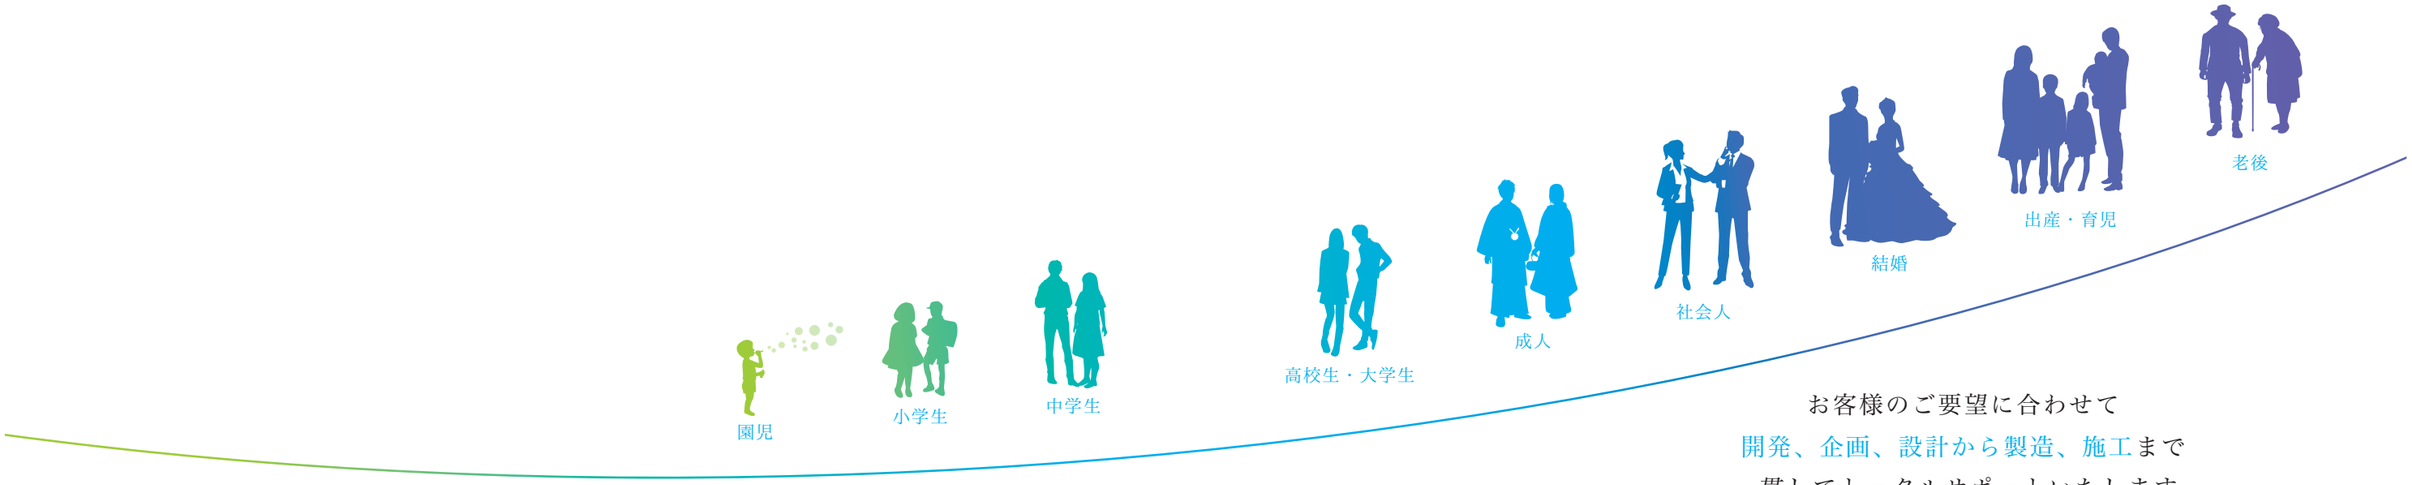

お客様のご要望に合わせて
開発、企画、設計から製造、施工まで
一貫してトータルサポートいたします。

パネルシアター

講義室

人形劇

影絵スクリーン

映画館

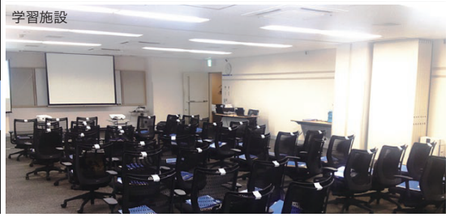
学習施設

ブライダル会場

体育館

プラネタリウム

マグネットスクリーン

講演会

スクリーンの選び方

サイズを決める

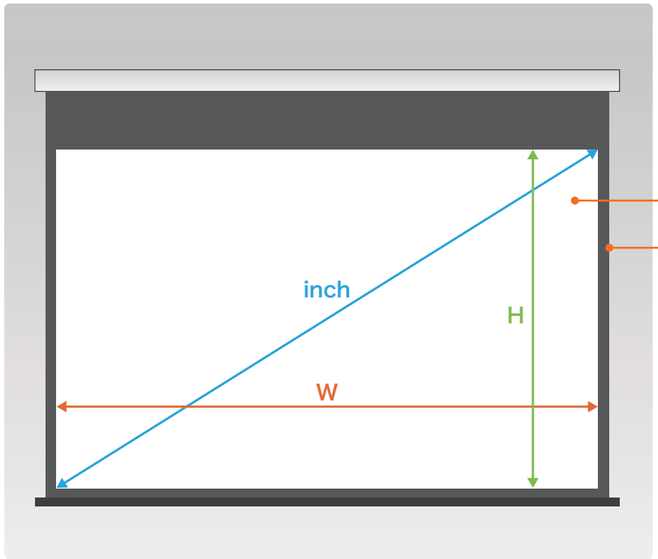

スクリーンイメージ
映像を映写する部分をスクリーンイメージといいます。通常、スクリーンの大きさは、このスクリーンイメージのサイズで表します。

黒マスク
スクリーンイメージの周囲にある黒い部分を黒マスクといい、光を吸収する役割があります。黒マスクをつけないオールホワイト仕様も作成可。
現在は黒マスク無しのオールホワイト仕様が主流です。プロジェクターの性能が上がり、黒マスク無しでも映写時の補正がきちんとでき、アスペクト比をあまり気にせずに映写することができるメリットがあります。

スクリーンイメージの H（高さ）位置を決める

映写位置が高すぎると長時間の視聴が困難となります。
最前列の人に光源に重ならないことなどを考慮し、部屋の天井の高さ、最前列の視聴位置などから選定します。
一般的に、座席が階段状でなければ、スクリーンイメージの下端が人の座高（1200mm）より高い位置に設置する必要があります。天井の高さにより上部黒マスク部分の長さを調節し、下端の位置を決定します。

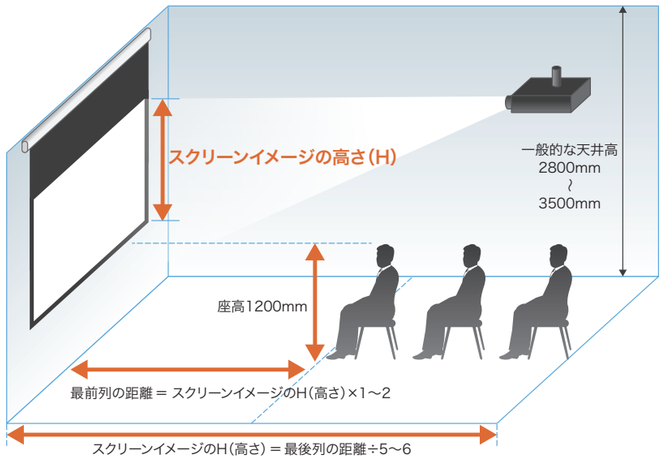

天井が高い場合（天井高＝3500mm）
上部黒マスク部分を長くすることで、
スクリーンイメージを低く設定できます。

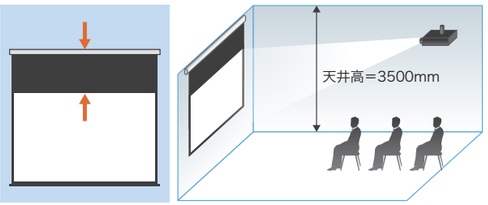

天井が低い場合（天井高＝2800mm）
上部黒マスク部分を短くすることで、
スクリーンイメージを高く設定できます。

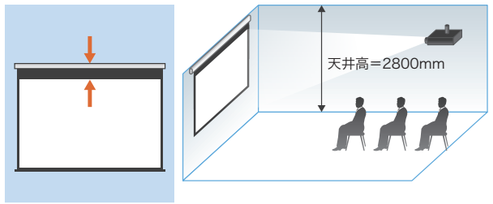

スクリーンイメージの W（横幅）を決める

スクリーンイメージの H（高さ）が決まれば、
映写するコンテンツに適したスクリーンアスペクト比より
スクリーンイメージの W（横幅）が決まります。

16:10 (WX)フォーマット



16:9 (HD)フォーマット



4:3 (NTSC)フォーマット



部屋の奥行きでサイズを決める

一般的には、設置する部屋の奥行きの1/4 〜 1/5 の長さを横幅とするサイズのスクリーンがお勧めです。
例えば、部屋の奥行きが 10m の場合、適正なスクリーンの横幅が奥行きの1/4 である 2.5m となります。これを16：10 のスクリーンに換算すれば、110 インチもしくは 120 インチが最適なスクリーンサイズとなります。

部屋の奥行き	適正なスクリーンの横幅	スクリーンサイズの目安（16:10）
10m	2.0m（1/5 の場合）	90 〜 100 インチ
10m	2.5m（1/4 の場合）	110 〜 120 インチ
20m	5.0m（1/4 の場合）	230 〜 250 インチ

サブスクリーン
設置する部屋の奥行きが深くかつ、天井高が不十分の場合にはスクリーンの高さを確保することができません。そのような環境にはメインスクリーンの補助としてサブスクリーンを導入することで、後方席にも映像を送ることができます。

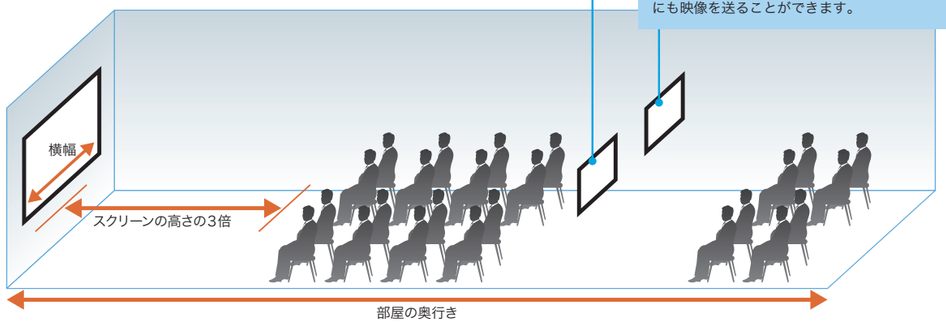

注意1　プロジェクターの投射距離の確認も忘れずに

プロジェクターの投射距離によって映せる画面サイズが決まっています。プロジェクターの取付け位置が限られている場合は投射距離を確認しておきましょう。プロジェクターを天吊りにすれば、部屋の中から投射距離を調整できますし、セッティングもしやすく、部屋もスッキリするのでオススメです。

※短焦点プロジェクター：通常の約半分の距離で投射可
※超短焦点プロジェクター：通常の約 4 分の 1 以下、至近距離の設置で投射可

注意2　スクリーンを搬入できるかチェックしてください

スクリーンを運ぶ場合、搬入口（ドア、窓、エレベーター）が狭い場合はスクリーンの梱包サイズを確認してください。特注サイズなどで搬入が困難な場合、現地組立のご相談も承ります。

スクリーンの選び方

高品質＆高信頼性の軽量、露出設置に最適な安全設計。
アルミケース入りの電動巻上スクリーンです。

NDK

電動スクリーン

ケースタイプ

対応アスペクト比

4：3　16：9
16：10　アスペクトフリー対応可

スクリーン生地

W　SB　BB　4K対応
AW　ASB　ABB

対応オプション

赤外線リモコン　電波式リモコン　ボルト吊り金具　バトン吊り金具　特注サイズ

商品の特徴

- 強力パワーのモーターイン機構随所に使った静粛設計。
- 大型のサイズを取りそろえたラインアップをご用意しています。

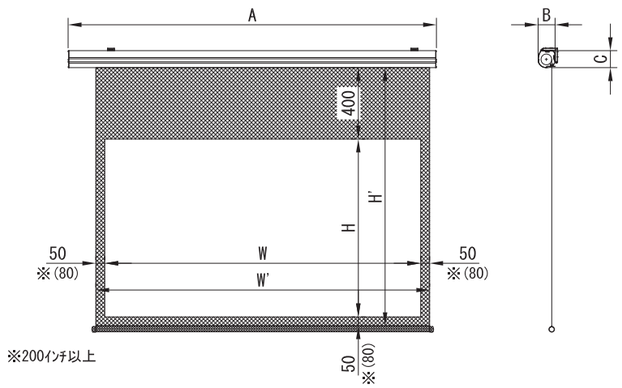

注目ポイント

- ワイヤレスリモコンが人気です。（オプション）
- 独自開発の取付金具で簡単に取付できます。

赤外線リモコン

電波式リモコン

取付金具

ボルト吊り金具

バトン吊り金具

取付金具・その他オプションは別途となります

電動スクリーンケースタイプ

WXGA (16：10)							
インチ	型番	イメージサイズ (W×H)	生地幅 (W×H)	外形サイズ (A×B×C)	重量	推奨ボックスサイズ	梱包サイズ
80	NDK-WX80	1723×1077	1823×1527	2016×95×95	10.0	2300×150×150	2270×170×195
100	NDK-WX100	2154×1346	2254×1796	2447×95×95	11.8	2700×150×150	2715×170×195
120	NDK-WX120	2584×1615	2684×2065	2877×95×95	13.7	3200×150×150	2990×170×195
150	NDK-WX150	3231×2019	3331×2469	3535×115×115	20.1	3800×200×200	3750×170×170
170	NDK-WX170	3661×2288	3761×2738	4071×163×179	40.6	4300×200×200	4200×220×220
200	NDK-WX200	4307×2692	4467×3172	4777×163×179	50.2	5000×200×200	4900×220×220
250	NDK-WX250	5384×3365	5544×3845	5854×163×179	68.5	6100×200×200	6050×220×220

HD (16：9)							
インチ	型番	イメージサイズ (W×H)	生地幅 (W×H)	外形サイズ (A×B×C)	重量	推奨ボックスサイズ	梱包サイズ
80	NDK-HD80	1771×996	1871×1446	2064×95×95	10.0	2300×150×150	2270×170×195
100	NDK-HD100	2214×1245	2314×1695	2507×95×95	11.8	2800×150×150	2715×170×195
120	NDK-HD150	2656×1494	2756×1944	2949×95×95	13.8	3200×150×150	2990×170×195
150	NDK-HD150	3320×1868	3420×2318	3624×115×115	20.2	3900×200×200	3850×170×170
170	NDK-HD170	3763×2117	3863×2567	4173×163×179	41.2	4400×200×200	4300×220×220
200	NDK-HD200	4427×2490	4587×2970	4897×163×179	50.6	5200×200×200	5000×220×220
250	NDK-HD250	5534×3113	5694×3593	6004×163×179	64.7	6200×200×200	6150×220×220

※注文時の型番表示例：ＮＤＫ-ＷＸ100Ｗ　（100インチの16：10のホワイト仕様）
ＮＤＫ-ＷＸ100ＡＷ（100インチの16：10のオールホワイト仕様）



リミッター設定が壁スイッチで簡単に！

弊社の電動スクリーン（型番 DK・DT・DKCB）は標準装備の壁スイッチで、下限リミット調整、つまり映写位置の設定が可能です。

壁スイッチ

小ケース
※～120インチ



中ケース
※150～170（4：3）インチ




大ケース
※170（16：10）インチ～

安全設計の軽量アルミケース入り。
静かに収納できる手動巻上スプリングスクリーンです。

NSK

手動スクリーン
ケースタイプ

対応アスペクト比

4：3　16：9
16：10　アスペクトフリー対応可

スクリーン生地

W　SB　BB　4K対応
AW　ASB　ABB

対応オプション

特注サイズ　ボルト吊り金具　バトン吊り金具

商品の特徴

- ショックレスタイプでゆっくり巻き上げます。
- ワンタッチで生地や本体に負荷を与えず静かに収納できます。
- ストッパーにより画面の長さの調節ができます。
- 大型サイズを取りそろえたラインナップをご用意しています。

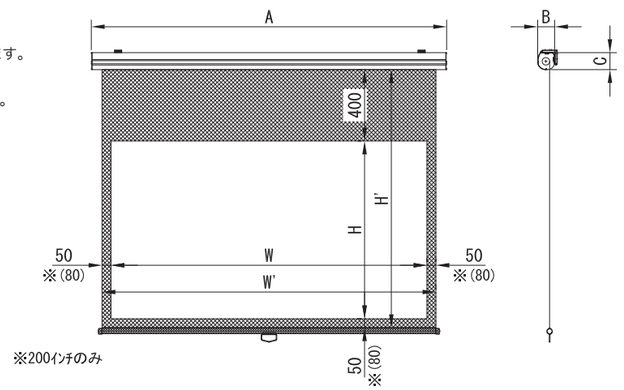

注目ポイント

- スムーズでショックレスな巻上動作
- 新開発の巻き上げ機構によりワンタッチで最後までスムーズでショックのない巻き上げを行うことができます。

手動スクリーンケースタイプ

WXGA (16：10)

インチ	型番	イメージサイズ (W×H)	生地幅 (W×H)	外形サイズ (A×B×C)	重量	推奨ボックスサイズ	梱包サイズ
80	NSK-WX80	1723×1077	1823×1527	1943×95×95	7.8	2100×150×150	2125×170×195
100	NSK-WX100	2154×1346	2254×1796	2374×95×95	9.4	2500×150×150	2530×170×195
120	NSK-WX120	2584×1615	2684×2065	2804×95×95	11.8	3000×150×150	2990×170×195
150	NSK-WX150	3231×2019	3331×2469	3427×115×115	19.6	3600×200×200	3650×170×170
170	NSK-WX170	3661×2288	3761×2738	4011×163×179	45.6	4200×200×200	4100×220×220
200	NSK-WX200	4307×2692	4467×3172	4717×163×179	56.8	4900×200×200	4850×220×220

HD (16：9)

インチ	型番	イメージサイズ (W×H)	生地幅 (W×H)	外形サイズ (A×B×C)	重量	推奨ボックスサイズ	梱包サイズ
80	NSK-HD80	1771×996	1871×1446	1991×95×95	7.8	2100×150×150	2125×170×195
100	NSK-HD100	2214×1245	2314×1695	2434×95×95	9.4	2600×150×150	2530×170×195
120	NSK-HD120	2656×1494	2756×1944	2876×95×95	11.9	3000×150×150	2990×170×195
150	NSK-HD150	3320×1868	3420×2318	3516×115×115	19.7	3700×200×200	3750×170×170
170	NSK-HD170	3763×2117	3863×2567	4113×163×179	45.9	4300×200×200	4250×220×220
200	NSK-HD200	4427×2490	4587×2970	4837×163×179	57.2	5000×200×200	4950×220×220

※注文時の型番表示例：ＮＳＫ-ＷＸ100W　（100インチの16：10のホワイト仕様）
ＮＳＫ-ＷＸ100ＡＷ（100インチの16：10のオールホワイト仕様）

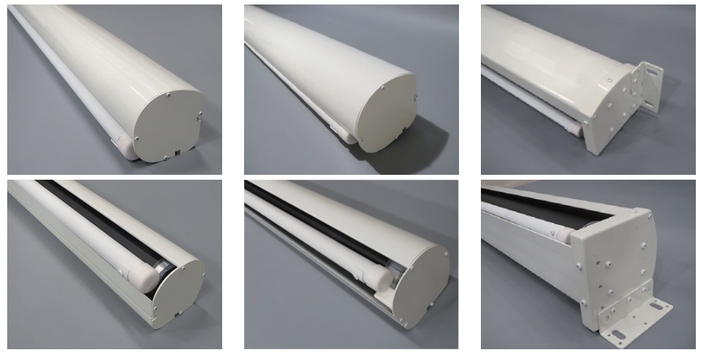

小ケース
※～120インチ

中ケース
※150～170（4：3）インチ

大ケース
※170（16：10）インチ～

ボルト吊り金具

バトン吊り金具

フック棒

取付金具・その他オプションは別途となります

ボックス内への取り付け施工に最適な
軽量アルミ製の天板付スクリーンです。

NDT

電動スクリーン

天板タイプ

対応アスペクト比

4：3　16：9
16：10　アスペクトフリー対応可

スクリーン生地

W　SB　BB　4K対応
AW　ASB　ABB

対応オプション

赤外線リモコン　電波式リモコン　ボルト吊り金具　特注サイズ

商品の特徴

- 強力パワーのモーターイン機構。
- 消音パーツを随所に使った静粛設計。

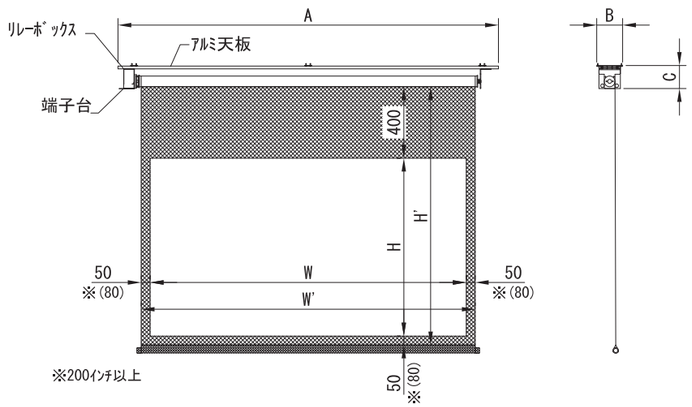

注目ポイント

- ワイヤレスリモコンが人気です。（オプション）

赤外線リモコン

電波式リモコン

WXGA (16：10)							
インチ	型番	イメージサイズ (W×H)	生地幅 (W×H)	外形サイズ (A×B×C)	重量	推奨ボックスサイズ	梱包サイズ
80	NDT-WX80	1723×1077	1823×1527	2083×145×129	10.4	2200×200×200	2270×170×195
100	NDT-WX100	2154×1346	2254×1796	2514×145×129	12.2	2700×200×200	2715×170×195
120	NDT-WX120	2584×1615	2684×2065	2944×145×129	14.1	3100×200×200	2990×170×195
150	NDT-WX150	3231×2019	3331×2469	3591×145×129	19.1	3700×200×200	3700×170×170
170	NDT-WX170	3661×2288	3761×2738	4021×145×129	31.4	4200×200×200	4100×220×220
200	NDT-WX200	4307×2692	4467×3172	4767×145×129	39.8	4900×200×200	4850×220×220
250	NDT-WX250	5384×3365	5544×3845	5844×145×129	49.7	6000×200×200	6000×220×220

HD (16：9)							
インチ	型番	イメージサイズ (W×H)	生地幅 (W×H)	外形サイズ (A×B×C)	重量	推奨ボックスサイズ	梱包サイズ
80	NDT-HD80	1771×996	1871×1446	2131×145×129	10.5	2300×200×200	2270×170×195
100	NDT-HD100	2214×1245	2314×1695	2574×145×129	12.3	2700×200×200	2715×170×195
120	NDT-HD120	2656×1494	2756×1944	3016×145×129	14.2	3200×200×200	3155×170×195
150	NDT-HD150	3320×1868	3420×2318	3680×145×129	19.2	3800×200×200	3800×170×170
170	NDT-HD170	3763×2117	3863×2567	4123×145×129	31.8	4300×200×200	4250×220×220
200	NDT-HD200	4427×2490	4587×2970	4887×145×129	40.0	5000×200×200	5000×220×220
250	NDT-HD250	5534×3113	5694×3593	5994×145×129	50.0	6100×200×200	6150×220×220

※注文時の型番表示例：ＮＤＴ-Ｗ Ｘ 100Ｗ　（100インチの16：10のホワイト仕様）
ＮＤＴ-Ｗ Ｘ 100 Ａ Ｗ　（100インチの16：10のオールホワイト仕様）

電動スクリーン天板タイプ

ボルト吊り金具



バトン吊り金具

取付金具・その他オプションは別途となります

リミッター設定が壁スイッチで簡単に！

弊社の電動スクリーン（型番 DK・DT・DKCB）は標準装備の壁スイッチで、下限リミット調整、つまり映写位置の設定が可能です。

壁スイッチ

ボックス内への取り付け施工に最適な
軽量アルミ製の天板付スクリーンです。

NST

手動スクリーン
天板タイプ

対応アスペクト比

4：3　16：9
16：10　アスペクトフリー対応可

スクリーン生地

W　SB　BB　4K対応
AW　ASB　ABB

対応オプション

特注サイズ　ボルト吊り金具

商品の特徴

- ショックレスタイプでゆっくり巻き上げます。
- ワンタッチで生地や本体に負荷を与えず静かに収納できます。
- ストッパーにより画面の長さの調節ができます。

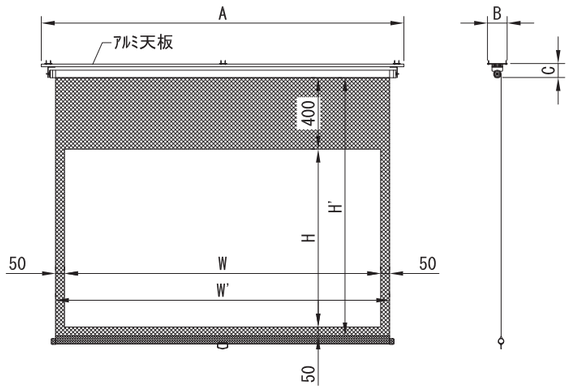

注目ポイント

- スムーズでショックレスな巻上動作
  新開発の巻き上げ機構によりワンタッチで最後までスムーズでショックのない巻き上げを行うことができます。

WXGA (16：10)

インチ	型番	イメージサイズ (W×H)	生地幅 (W'×H')	外形サイズ (A×B×C)	重量	推奨ボックスサイズ	梱包サイズ
80	NST-WX80	1723×1077	1823×1527	1983×110×79	6.5	2100×150×150	2015×110×115
100	NST-WX100	2154×1346	2254×1796	2414×110×79	7.8	2600×150×150	2530×170×195
120	NST-WX120	2584×1615	2684×2065	2844×110×79	9.9	3000×150×150	2990×170×195
150	NST-WX150	3231×2019	3331×2469	3464×145×99	18.7	3600×200×200	3600×170×170

HD (16：9)

インチ	型番	イメージサイズ (W×H)	生地幅 (W'×H')	外形サイズ (A×B×C)	重量	推奨ボックスサイズ	梱包サイズ
80	NST-HD80	1771×996	1871×1446	2031×110×79	6.5	2200×150×150	2365×110×115
100	NST-HD100	2214×1245	2314×1695	2474×110×79	7.7	2600×150×150	2530×170×195
120	NST-HD120	2656×1494	2756×1944	2916×145×99	9.7	3100×150×150	2990×170×195
150	NST-HD150	3320×1868	3420×2318	3553×145×99	18.3	3700×200×200	3700×170×170

※注文時の型番表示例：NST-W X 100W　（100インチの16：10のホワイト仕様）
NST-W X 100 A W　（100インチの16：10のオールホワイト仕様）

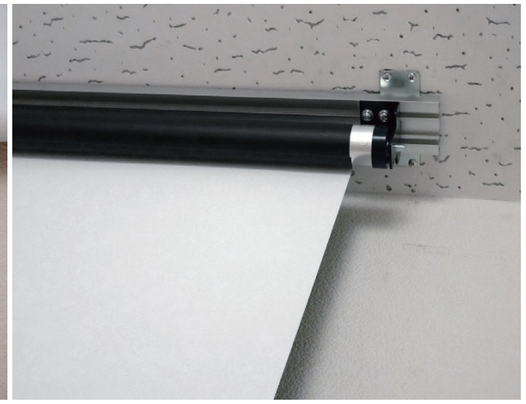

ボルト吊り金具



バトン吊り金具

フック棒

取付金具・その他オプションは別途となります

手動スクリーン天板タイプ

ボックスとスクリーンが一体となり
施工も一度で完了 & コストダウンが見込めます。

NDX/NSX

電動＆手動
ボックス一体型
スクリーン

対応アスペクト比

4：3　16：9
16：10　アスペクトフリー対応可

スクリーン生地

W　SB　BB　4K対応
AW　ASB　ABB

対応オプション

赤外線リモコン　電波式リモコン　特注サイズ

商品の特徴【NDX 電動スクリーン】

- 施工の手間を省き、別で購入するよりもコストダウンが見込めます。
- 強力パワーのモーターイン機構。
- 消音パーツを随所に使った静粛設計。

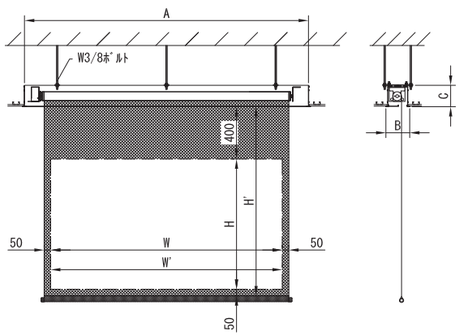

商品の特徴【NSX 手動スクリーン】

- ショックレスタイプでゆっくり巻き上げます。
- ワンタッチで生地や本体に負荷を与えず静かに収納できます。
- ストッパーにより画面の長さの調節ができます。

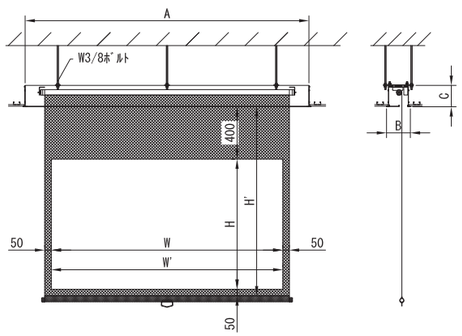

ＮＤＸ　電動ボックスボディータイプスクリーン

WXGA (16：10)						
インチ	型番	イメージサイズ（W×H）	生地幅（W'×H'）	外形サイズ（A×B×C）	重量	梱包サイズ
80	NDX-WX80	1723×1077	1823×1527	2155×182×163	23.2	2250×220×220
100	NDX-WX100	2154×1346	2254×1796	2586×182×163	26.8	2700×220×220
120	NDX-WX120	2584×1615	2684×2065	3016×182×163	30.1	3150×220×220
150	NDX-WX150	3231×2019	3331×2469	3663×182×163	36.1	3750×220×220

HD (16：9)						
インチ	型番	イメージサイズ（W×H）	生地幅（W'×H'）	外形サイズ（A×B×C）	重量	梱包サイズ
80	NDX-HD80	1771×996	1871×1446	2203×182×163	23.4	2310×220×220
100	NDX-HD100	2214×1245	2314×1695	2646×182×163	26.7	2750×220×220
120	NDX-HD120	2656×1494	2756×1944	3088×182×163	30.9	3200×220×220
150	NDX-HD150	3320×1868	3420×2318	3752×182×163	36.1	3850×220×220

ＮＳＸ　手動ボックスボディータイプスクリーン

WXGA (16：10)						
インチ	型番	イメージサイズ（W×H）	生地幅（W'×H'）	外形サイズ（A×B×C）	重量	梱包サイズ
80	NSX-WX80	1723×1077	1823×1527	2155×182×163	14.4	2250×220×220
100	NSX-WX100	2154×1346	2254×1796	2586×182×163	17.7	2700×220×220
120	NSX-WX120	2584×1615	2684×2065	3016×182×163	25.9	3150×220×220
150	NSX-WX150	3231×2019	3331×2469	3663×182×163	35.1	3750×220×220

HD (16：9)						
インチ	型番	イメージサイズ（W×H）	生地幅（W'×H'）	外形サイズ（A×B×C）	重量	梱包サイズ
80	NSX-HD80	1771×996	1871×1446	2203×182×163	15.3	2310×220×220
100	NSX-HD100	2214×1245	2314×1695	2646×182×163	18.4	2750×220×220
120	NSX-HD120	2656×1494	2756×1944	3088×182×163	26.1	3200×220×220
150	NSX-HD150	3320×1868	3420×2318	3752×182×163	36.6	3850×220×220

※注文時の型番表示例：NDX-W X 100W　（100インチの16：10のホワイト仕様）
NDX-W X 100 A W　（100インチの16：10のオールホワイト仕様）

アルミボックス

シルバー

ホワイト

赤外線リモコン

電波式リモコン

※リモコンは電動のみです。

電動＆手動ボックスボディータイプスクリーン

明るい場所でも高輝度、高画質を実現する
最新技術のスクリーン生地仕様です。

NDKCB

電動クリアブラックスクリーン

対応アスペクト比

4：3　16：9
16：10　アスペクトフリー対応可

スクリーン生地

CB　ACB（クリアブラック）

対応オプション

赤外線リモコン　電波式リモコン　ボルト吊り金具　バトン吊り金具　特注サイズ

商品の特徴

- 不要な光を吸収し、奥行きのある黒を映し出すことができる特殊な幕面です。
- 会議中や授業中、照明をつけたままでも映像を見ることができます。

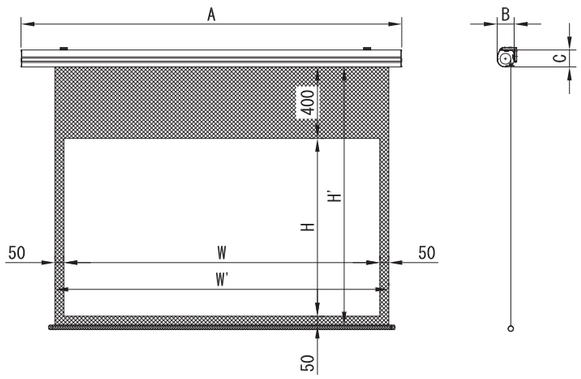

注目ポイント

- 明るい部屋でも、照明が近くでも白ボケすることなく鮮明な映像が見られます。
- ワイヤレスリモコンが人気です。（オプション）
- 新開発の取付金具で簡単に取付できます

赤外線リモコン

電波式リモコン

取付金具

クリアブラックの鮮やかなコントラスト「外光吸収構造」

より黒く、よりクッキリと、そしてより彩り豊かに漆黒の世界を映し出すスクリーン。
スクリーンとして一般的なホワイトスクリーンは、プロジェクターから投影された映像以外に照明等の不要な環境光も反射するため、明るい室内では鮮明な映像を見ることができませんが、ハイコントラストスクリーンは外光、天井光などの不要な光を吸収し、明るい空間で鮮明な画像を映し出すことができます。
照明灯の不要な光を吸収する「外光吸収構造」の採用により、プロジェクターから投影された映像を効果的に映し出すことが可能です。

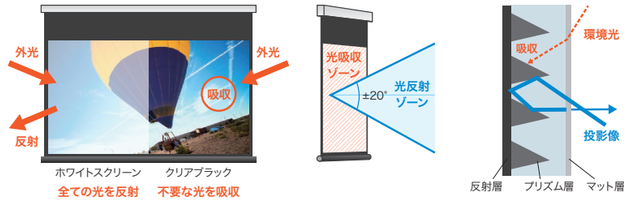

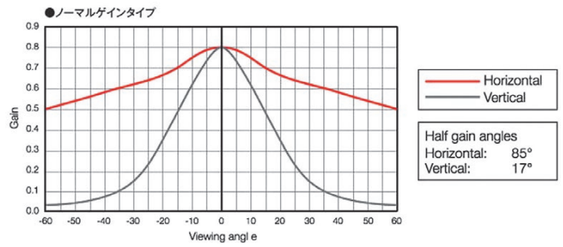

WXGA (16：10)

インチ	型番	イメージサイズ (W×H)	生地幅 (W'×H')	外形サイズ (A×B×C)	重量	推奨ボックスサイズ	梱包サイズ
80	NDKCB-WX80	1723×1077	1823×1527	2036×95×95	10.0	2300×150×150	2125×170×195
100	NDKCB-WX100	2154×1346	2254×1796	2467×95×95	11.8	2700×150×150	2715×170×195
108	NDKCB-WX108	2326×1453	2426×1903	2639×95×95	12.7	2900×150×150	2990×170×195

HD (16：9)

インチ	型番	イメージサイズ (W×H)	生地幅 (W'×H')	外形サイズ (A×B×C)	重量	推奨ボックス内寸サイズ	梱包サイズ
80	NDKCB-HD80	1771×996	1871×1446	2084×95×95	10.0	2400×150×150	2125×170×195
100	NDKCB-HD100	2214×1245	2314×1695	2527×95×95	11.8	2800×150×150	2715×170×195
118	NDKCB-HD118	2612×1469	2712×1919	2925×95×95	13.5	3100×150×150	2990×170×195

※注文時の型番表示例：NDKCB-W X 100W　（100インチの16：10のホワイト仕様）
NDKCB-W X 100 A W　（100インチの16：10のオールホワイト仕様）

電動クリアブラックスクリーン

両側にマグネットバーがついており、シンプルな使用感。
持ち運びに便利な収納ケース入り。

マグネットスクリーン手巻きタイプ

NMGT

マグネットスクリーン
手巻きタイプ

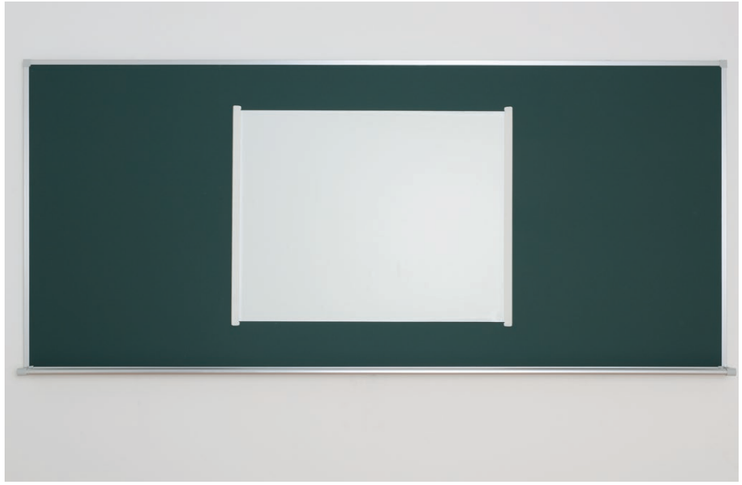

対応アスペクト比
16：10

スクリーン生地
M
マグネット

対応オプション
特注サイズ　マーカー・イレイサー

商品の特徴
ホワイトボード用マーカーで書き消しできるマグネットシートの両端に樹脂マグネットバーをつけ手巻きで収納しやすく黒板面に貼りやすくなりました。

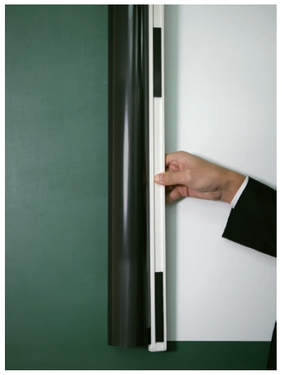

手巻き式なのでコロコロと回転しながら貼っていきますときれいに貼ることができます

付属品



収納袋

WXGA (16：10)					
インチ	型番	イメージサイズ（W×H）	収納サイズ（A×B×C）	重量	梱包サイズ
60V	NMGT-60V	1292×810	842×70×70	2.6	880×85×90
72V	NMGT-72V	1552×970	1002×70×70	2.7	1040×85×90
80V	NMGT-80V	1723×1100	1132×70×70	3.3	1170×85×90

黒板の上枠に設置すれば、引き出すだけの簡単セッティング。
ホワイトボードマーカーで書き消し可能。曲面黒板も対応。

マグネットスクリーンスプリング巻上げタイプ

NSKM

マグネットスクリーン
スプリング巻上げタイプ

対応アスペクト比
16：10

スクリーン生地
M
マグネット

対応オプション
特注サイズ　マーカー・イレイサー



消去性能アップ

商品の特徴
- 黒板上枠に常設できるマグネットシートのスクリーンです。
  黒板にきれいに貼り付けることができます。
- 映像を投影した際に発生するギラつきを極限まで防止したスクリーン素材です。
- ホワイトボードマーカーで自由に書き消し可能です。
  特殊加工の生地で消去性にも優れております。

注目ポイント
- 使用時のセッティングが簡単
- 収納時もすっきりとした
- 外観のコンパクトケース入りです。

取付金具

マーカー・イレイサー

フック棒

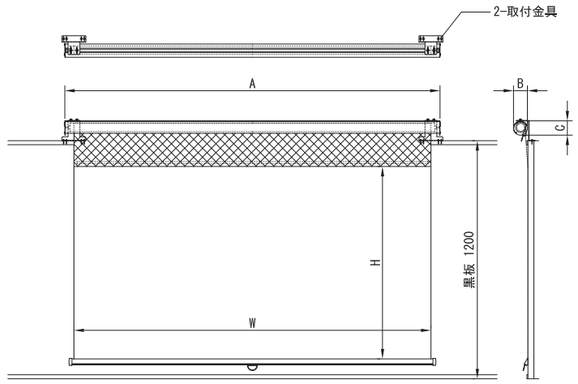

WXGA (16：10)					
インチ	型番	イメージサイズ（W×H）	外形サイズ（A×B×C）	重量	梱包サイズ
72	NSKM-WX72	1800×970	1892×70×72	6.9	2365×110×115

『修正テープ型』の発想で、ハンドルを持ってスライドさせるだけで
シワ、気泡なしにきれいに貼ることができます。曲面黒板も対応。

NMJ

マグネットスクリーン
モバイルケースタイプ

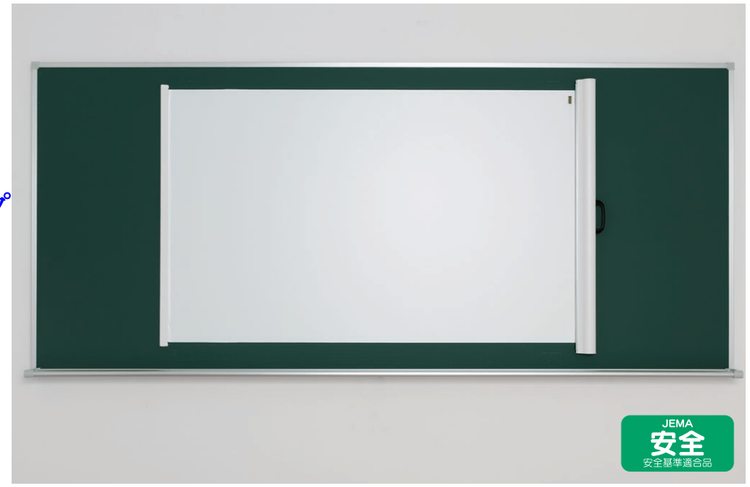

対応アスペクト比

16：10

スクリーン生地

M
マグネット

対応オプション

マーカー・イレイサー



消去性能アップ

商品の特徴

- 特殊なスクリーン生地の巻き方により、生地の上下がカールしてめくれる問題も解決しました。
- プロジェクターでの「映写」と「板書（書き消し）」ができさらに「持ち運び可能」なスクリーンです。
- 映像を投影した際に発生するギラつきを防止したスクリーン素材です。
- ホワイトボードマーカーで自由に書き消し可能です。
- 特殊加工の生地で消去性にも優れております。
- 強力なマグネット仕様、さらに落下防止金具も付属しており、安全にお使いいただけます。

注目ポイント

黒板に押し当てながらスライド操作することで、
気泡が入らず貼りなおし不要です。

マーカー・イレイサー

操作方法



① 黒板に垂直に貼り付けます。

② ケース部分のハンドルを握ります。

③ ケースを傾け、ハンドルを正面に向かせます。

④ 黒板に押し当てながらスライドさせて貼り付けます。

⑤ 収納時も、黒板に押し当てながらスライドさせてください。

バーから引き出さないでください。
※ケースのハンドルを持って操作する商品です。

黒板から浮かせたり、剥がさないようにしてください。
※スクリーン幕面のシワ、傷みや落下の原因になります。

WXGA（16：10）					
インチ	型番	イメージサイズ（W×H）	外形サイズ（A×B×C）	重量	梱包サイズ
60	NMJ-60V	1280×800	876×75×51	2.4	956×154×108
72	NMJ-72V	1552×970	1046×75×51	3.1	1126×154×108
80	NMJ-80V	1728×1080	1130×75×51	3.5	1204×154×108

ボックス

NBX

アルミ製
スクリーンボックス

ホワイト　　シルバー

高品質・デザイン性にも優れた
アルミ製のスクリーンボックス。

商品の特徴

- アルミの素材を活かしたシルバーと天井と調和するホワイトを用意しています。
- 開口部には脱着式のハーフカバーが付けられます。
- 地球に優しい再生可能なアルミボックスです。
- 型番（W ＝ホワイトカラー）（S ＝シルバーカラー）

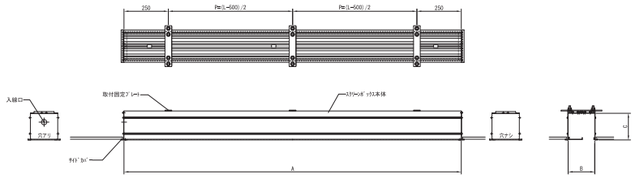

※注文時の型番表示例：NBX15-2900-S　（150角-ボックス長さ2900-色シルバー）

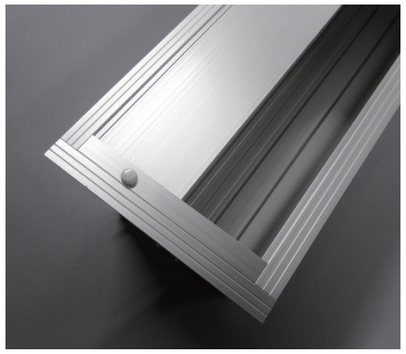

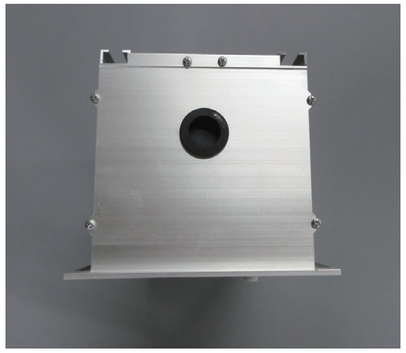

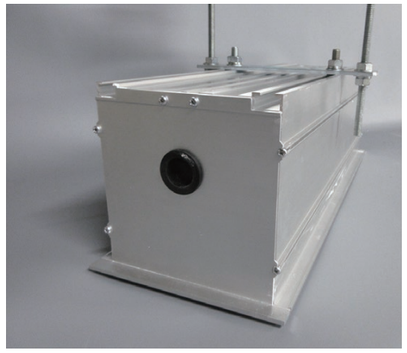

アルミ製スクリーンボックス

BX 適合表　アルミ製スクリーンボックス

NDK

インチ	長さ WX	長さ HD	角数（サイズ）
60	1900	1900	150
70	2100	2100	
80	2300	2300	
90	2500	2600	
100	2700	2800	
110	3000	3000	
120	3200	3200	
130	3400	3400	200
140	3600	3700	
150	3800	3900	
160	4000	4100	
170	4300	4400	
180	4500	4700	
190	4800	4900	
200	5000	5200	
210	5200	5300	
220	5400	5500	
230	5600	5800	
240	5800	6000	
250	6100	6200	

NSK

インチ	長さ WX	長さ HD	角数（サイズ）
60	1400	1400	150
70	1600	1600	
80	2100	2100	
90	2300	2400	
100	2500	2600	
110	2700	2800	
120	3000	3000	
130	3100	3200	200
140	3400	3400	
150	3600	3700	
160	3800	3900	
170	4200	4300	
180	4400	4500	
190	4600	4700	
200	4900	5000	
210	5100	5200	
220	5300	5400	
230	5500	5700	
240	5700	5900	
250	5900	6100	

注１：長さ・角数（サイズ）はあくまでも推奨ですので詳しくは営業までお問い合わせください。

注２：ボックスの内寸は 150 角が「H150×D150」、200 角が「H200×D200」になります。

注３：梱包サイズは長さがボックス長に 100mm 足したもの縦横は 150 角が「H121×D221」、200 角が「H160×D260」になります。

注４：製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。お手持ちの機種に同梱されている取扱説明書や現時点で発売されている機種に同梱されている取扱説明書の内容と異なる場合がございますのでご了承ください。

NDT

インチ	長さ WX	長さ HD	角数（サイズ）
60	1800	1800	200
70	2000	2100	
80	2200	2300	
90	2400	2500	
100	2700	2700	
110	2900	2900	
120	3100	3200	
130	3300	3400	
140	3500	3600	
150	3700	3800	
160	4000	4100	
170	4200	4300	
180	4400	4500	
190	4600	4700	
200	4900	5000	
210	5100	5300	
220	5300	5500	
230	5600	5700	
240	5800	5900	
250	6000	6100	

NST

インチ	長さ WX	長さ HD	角数（サイズ）
60	1700	1700	150
70	1900	2000	
80	2100	2200	
90	2300	2400	
100	2600	2600	
110	2800	2800	
120	3000	3100	200
130	3200	3300	
140	3400	3500	
150	3600	3700	
160	3800	3900	
170	4200	4300	
180	4400	4500	
190	4600	4800	
200	4900	5000	
210	5100	5200	
220	5300	5500	
230	5600	5700	
240	5800	5900	
250	6000	6100	

NDKCB

インチ	長さ WX	長さ HD	角数（サイズ）
80	2300	2400	150
100	2700	2800	
108	2900		
118		3100	